


Ferrolì



Tor

Závesný elektrický kotol

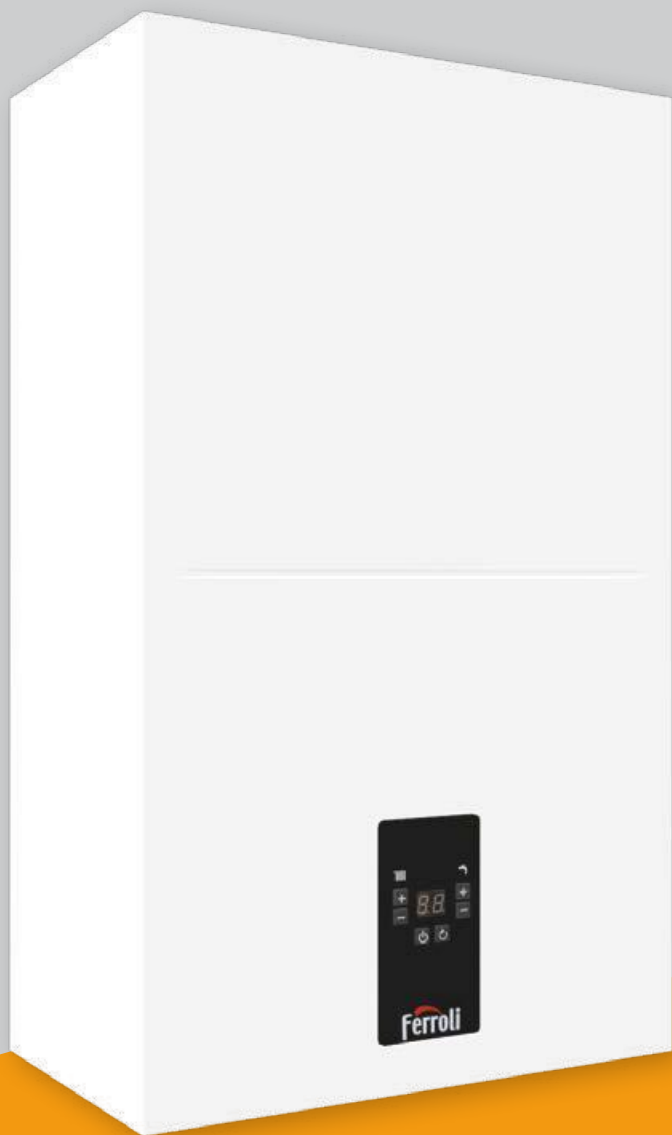

TOR

Jednoduchý a účinný



Hlavné charekteristiky

- > Elektrický nástenný kotol len na vykurovanie, s možnosťou ovládanie externého 3 cestného ventilu na ohrev zásobníka TUV
- > Funguje s jednofázovým aj trojfázovým napájaním pre modely 6-9 kW, iba trojfázovým napájaním pre modely 12-18-24 kW
- > 3-stupňová modulácia pre 6-9-12 kW modely a 6-stupňová modulácia pre 18-24 kW modely
- > Prevádzka pri posuvnej teplote v kombinácii s externou sondou (voliteľné)
- > Funguje v spojení s diaľkovými ovládačmi ROMEO N / CONNECT



LEGENDA 1 Vykurovacie telesá 2 Bezpečnostný termostat (manuálny reset) 3 Snímač teploty vykurovania 4 Polovodičové relé 5 Výmenník 6 Spínač 7 Prívod vykurovania 8 Automatický odvzdušňovač 9 Expanzná nádoba 10 Spiatočka vykurovania 11 Vykurovacie čerpadlo 12 Plniaci ventil








LEGENDA 1 Tlačidlo zapnutia 2 Tlačidlo Reset / Späť 3-4 Tlačidlo zvýšenia / zníženia teploty vykurovania 5-6 Tlačidlo zvýšenia / zníženia teploty zásobníka 7 Displej



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozmery / Hydraulický okruh / Súhrnná tabuľka

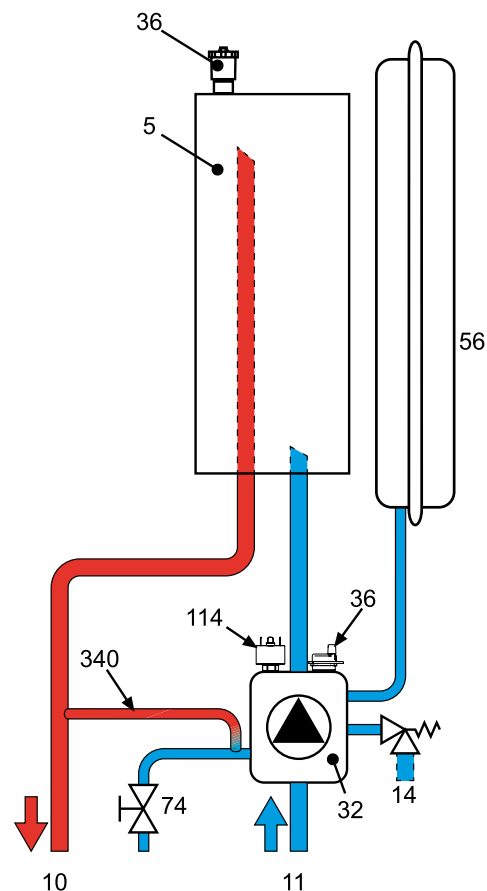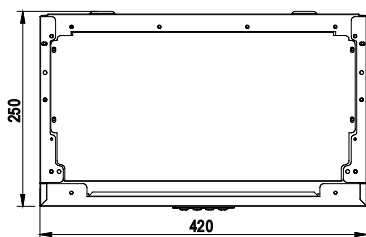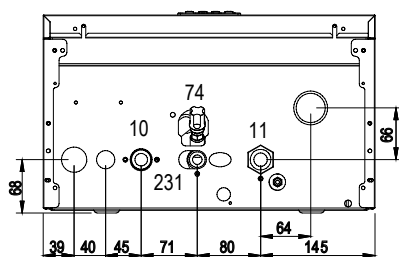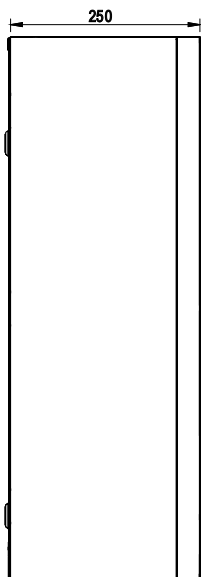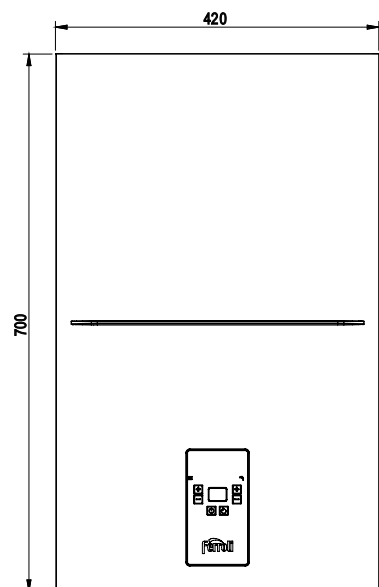

LEGENDA 5 Výmenník 10 Prívod ÚK Ø 3/4 "11 Spiatočka ÚK Ø 3/4" 14 Poistný ventil ÚK 32 Čerpadlo ÚK 36 Automatický odvz-dušňovač 56 Expanzná nádoba 74 Pliaci ventil 114 Tlakový spínač vody 231 1/2 "plniaca prípojka 340 Obtok

TOR		6	9	12	18	24
Trieda Erp* (Trieda G - A++)		D	D	D	D	D
Jednofázové napájanie		220-240v~/50Hz	220-240v~/50Hz	-	-	-
Trojfázové napájanie		400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz
Maximálny prúd	A	8,7	13,1	17,4	26,1	34,2
Výkon	kW	6	9	12	18	24
Maximálna prevádzková teplota UK	°C	80	80	80	80	80
Kapacita expanznej nádoby	lt	6	6	6	6	6
Minimálny prevádzkový tlak UK	bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Maximálny prevádzkový tlak UK	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Optimálny prevádzkový tlak UK	bar	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7
Trieda elektrickej ochrany		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Pripojenia UK		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Pripojenie dopúšťania vody do systému		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Rozmery (VxŠxH)	mm	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250
Hmotnosť (bez vody)	Kg	27	27	27	30	30

